



Q-M

Cardine modulare a Fascetta

Modular clamp-hinge



C'LEVER
systems

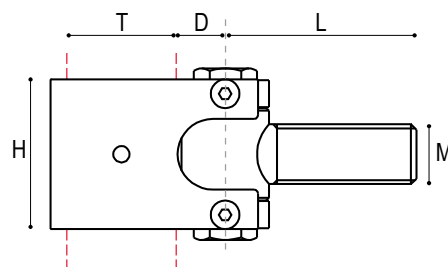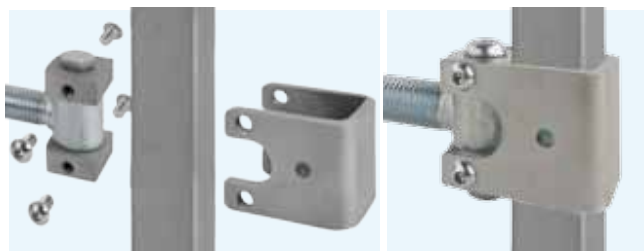

Caratteristiche

- Applicazione semplificata del cardine al tubolare dell'anta già zincata o verniciata.
- Esclude la necessità di saldatura.
- Alta resistenza ai carichi applicati: componenti in acc. S235JR viteria in classe 10.9 [R. 100 kg/mm²]
- Rotazione fino a 105°
- Molteplici combinazioni tubi/Filetto (vedi tabella, anche speciali su richiesta)
- Accessori di ancoraggio colonna a parte

Characteristics

- Easy application of hinges to the tubes already galvanized or painted.
- Excluded welding.
- High resistance against applied loads: steel components S235JR screws class 10.9 [R. 100 kg/mm²]
- Hinge's rotation up to 105°
- Many combinations tubes/hinge threads (also customized on request)
- Column Fixing accessories apart

Per tubi quadri

For square tube

Cod.	T tubo Tube	M	L	D	H	
Q30M16-18	30x30	16-18	55-60	20	48	8
Q35M18-20	35x35	18-20	60-65	20	48	8
Q40M18-20	40x40	18-20	60-65	20	48	8
Q50M22-24	50x50	22-24	70-75	25	60	4



Altre combinazioni su richiesta

Other combinations on request

Portate per applicazione a doppio cardine

Load capacities for applications with double hinges

Carichi / load	M16-18-20	M22-24
T max (kg)	1800	2600
P max (kg)	500	600

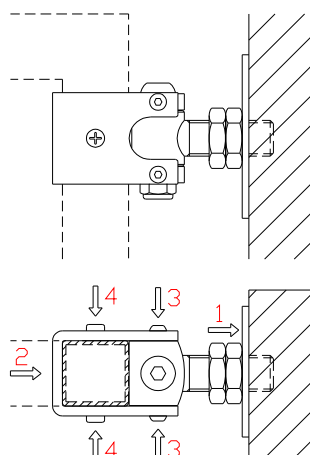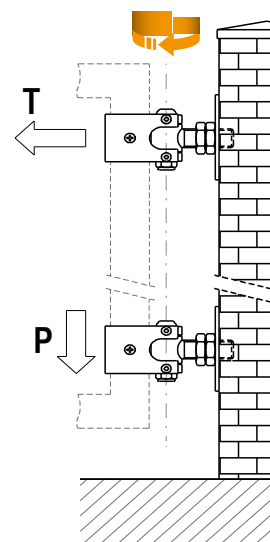

Istruzioni d'uso

- 1 Fissare il cardine alla colonna.
- 2 Agganciare il tubo dell'anta con la Fascetta piegata.
- 3 Fissare la Fascetta alle piastrine del cardine stringendo il tubo.
- 4 Se necessario Fissare la Fascetta al tubo tramite i 2 fori d.6 mm.

Instructions for use

- 1 Fix the hinge to the column.
- 2 Hook the tube with the shaped bracket of the hinge.
- 3 Fix the bracket to hinge plates with 4 lateral screw M6.
- 4 If necessary fix the bracket to tube through 2 holes d. 6 mm.