


Chiavistello verticale elettrico motorizzato, con blocco in posizione chiusa in caso di mancanza di corrente.
Opzionale la rilevazione della posizione del chiavistello (EP)

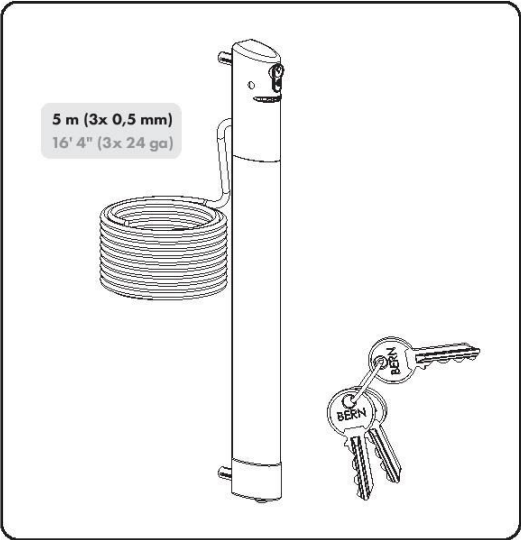

VOLTAGGIO	24V DC (polarità assicurata)
CONSUMO POTENZA	25 W
CONSUMO POTENZA A RIPOSO	0,2 W
CLASSE DI ISOLAMENTO	

LOCINOX HQ

LIVE CHAT

www.locinox.com

+32 56 77 27 66

help@locinox.com

www.locinox.com/electradrop

LOCINOX-ITALIA




LIVE CHAT





www.locinox-italia.it

+39 349 5663494

locinox.italia@gmail.com

www.locinox-italia.it

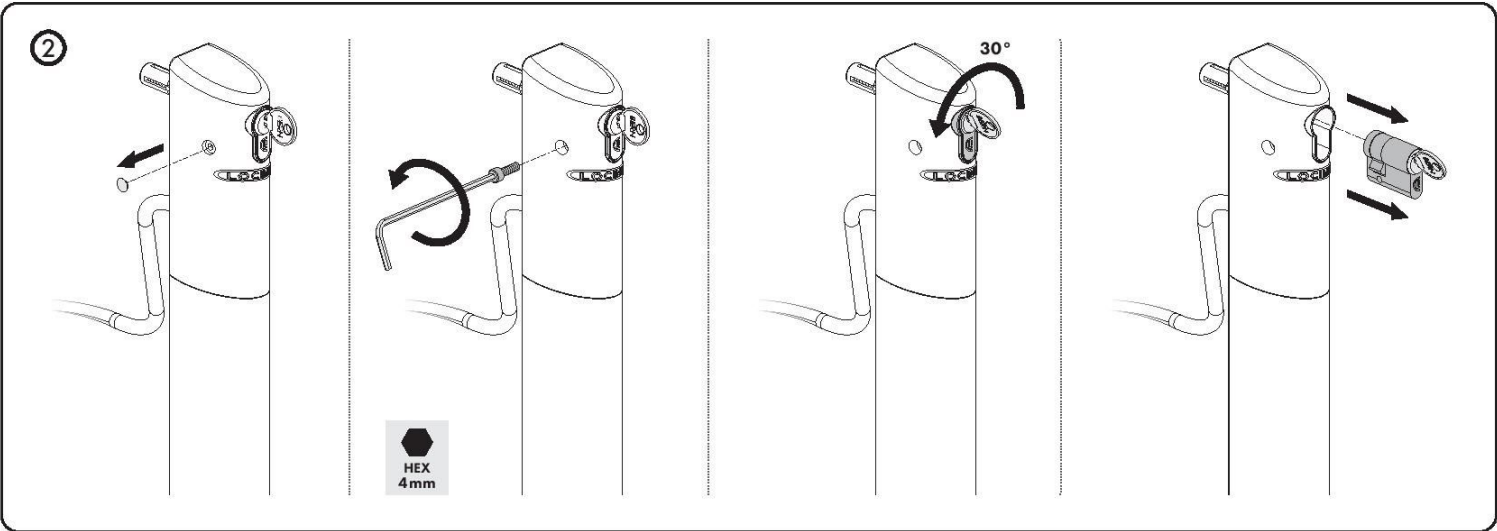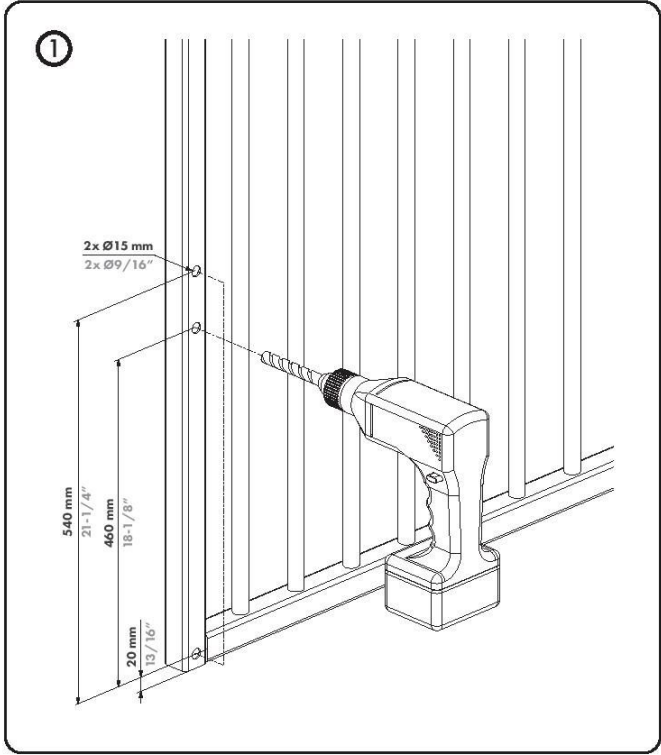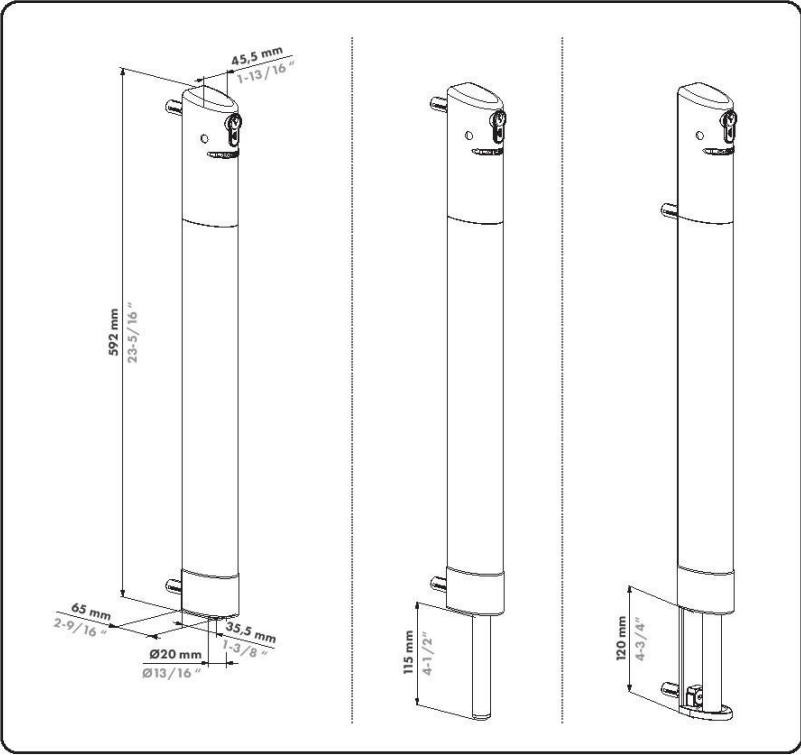

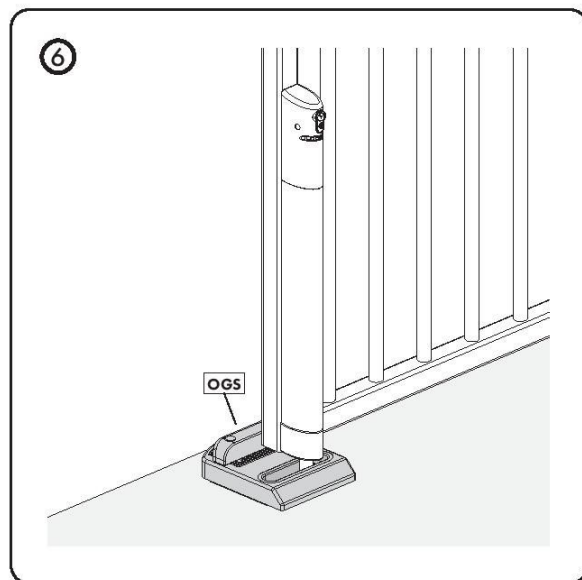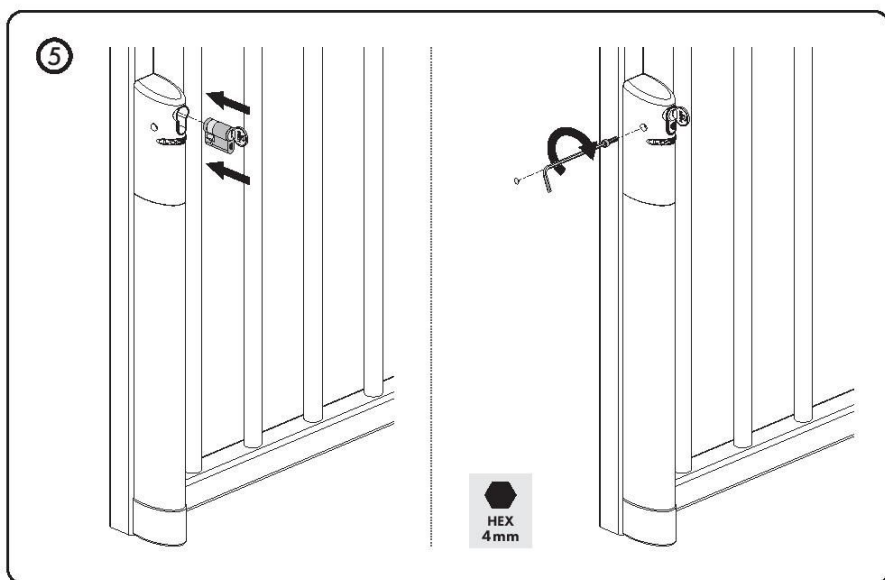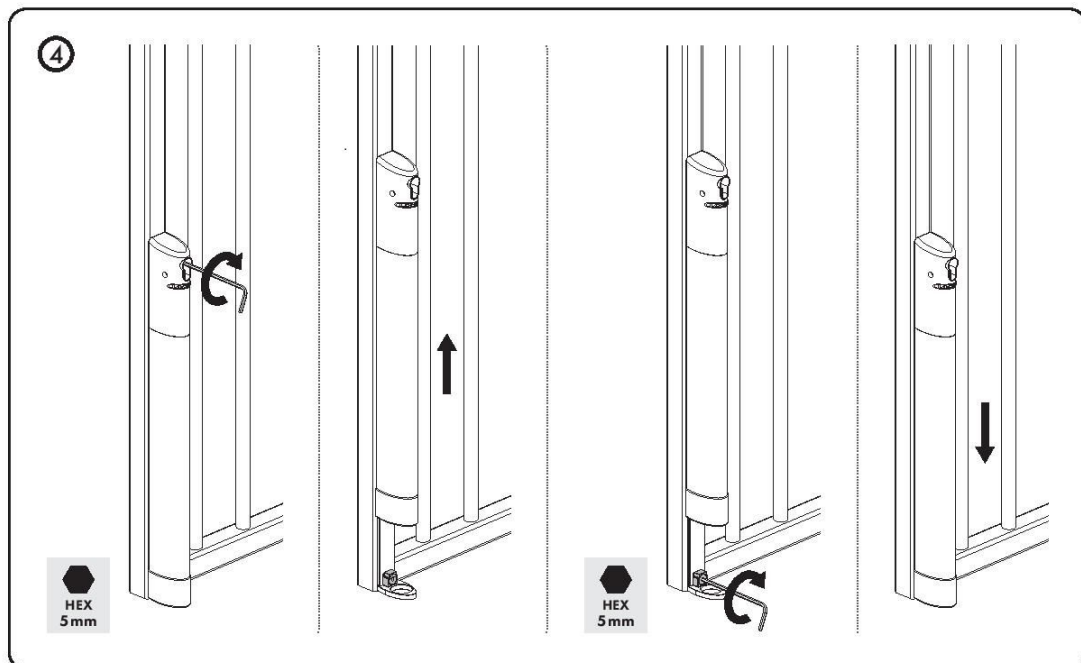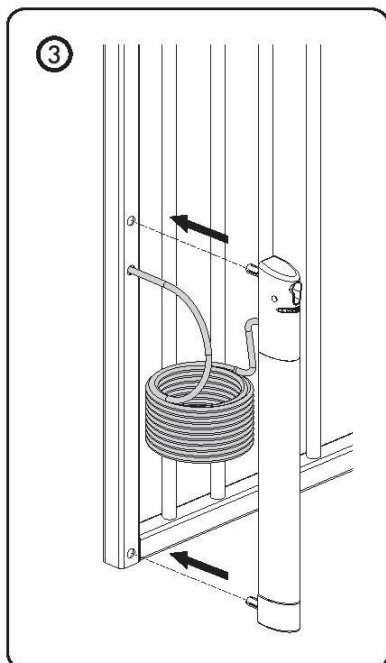

⑦

1	Marrone	Polo superiore alimentazione di 24 V DC (+)
2	Grigio	Luce di emergenza proveniente da relé
3	Blue	Polo negativo di alimentazione 0V DC (-)
Controllo segnale		Collegamento in parallelo sopra la luce spia del cancello

Controllo segnale

Relay

⚠ La tensione del relé della bobina deve corrispondere a quella del sistema della luce di emergenza. La tensione di commutazione del relé deve supportare 24 V DC o superiore.

LOCINOX-ITALIA

www.locinox-italia.it
locinox.italia@gmail.com

Doc. Nr.: MANU-000440

Locinox nv • Mannebeekstraat 21 • 8790 Waregem • Belgium
 Locinox LLC • 460 Windy Point Drive • Glendale Heights - IL 60139 • USA



MANU-000440

LOCINOX
 Let's make it better together

