




Lampada di design, a led,
ideale su cancelli e recinzioni

LOCINOX-ITALIA





① Vista esplosa

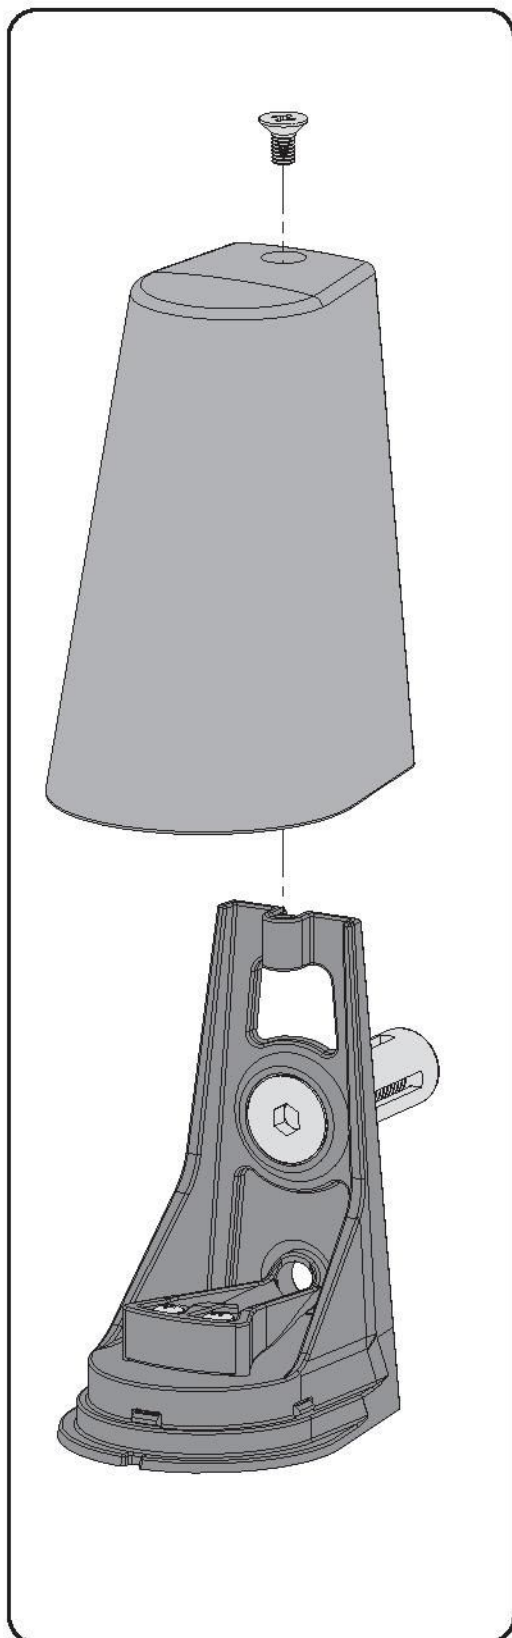

② Preparazione del profilo

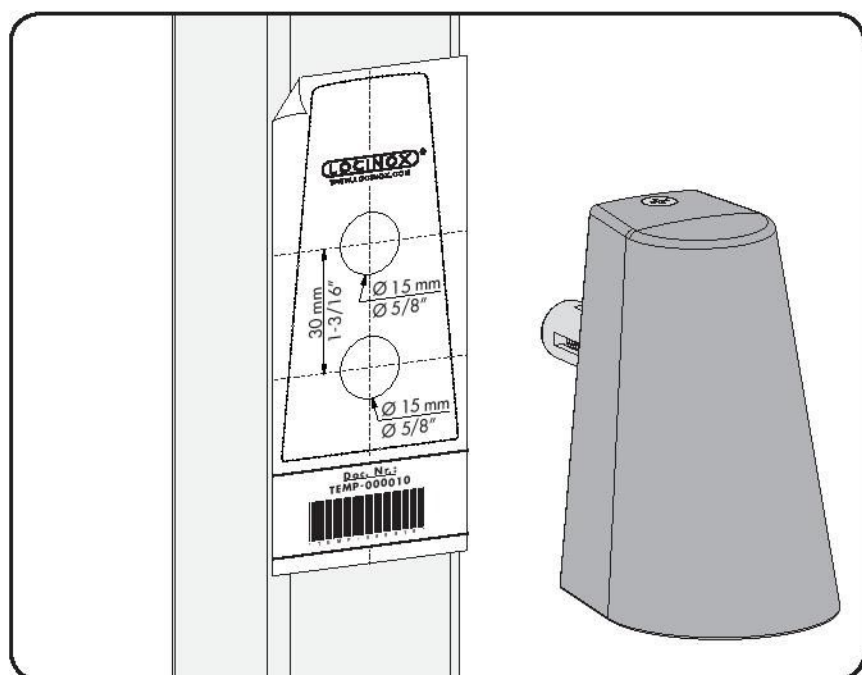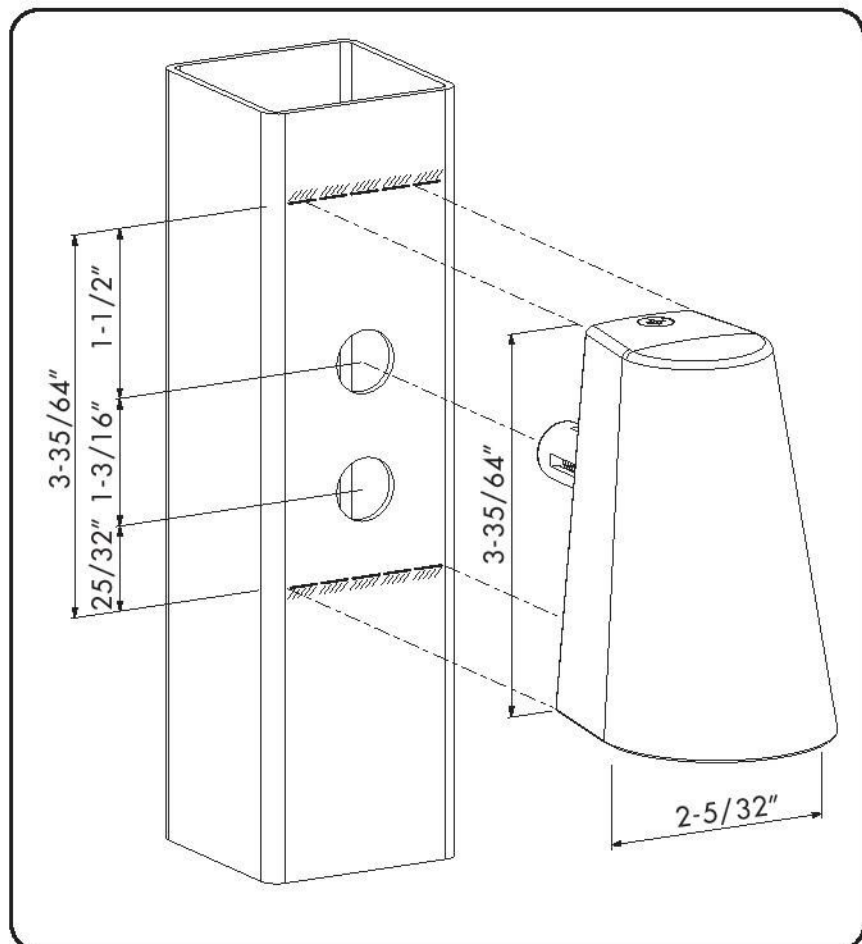


③ Applicazione del TRICONE

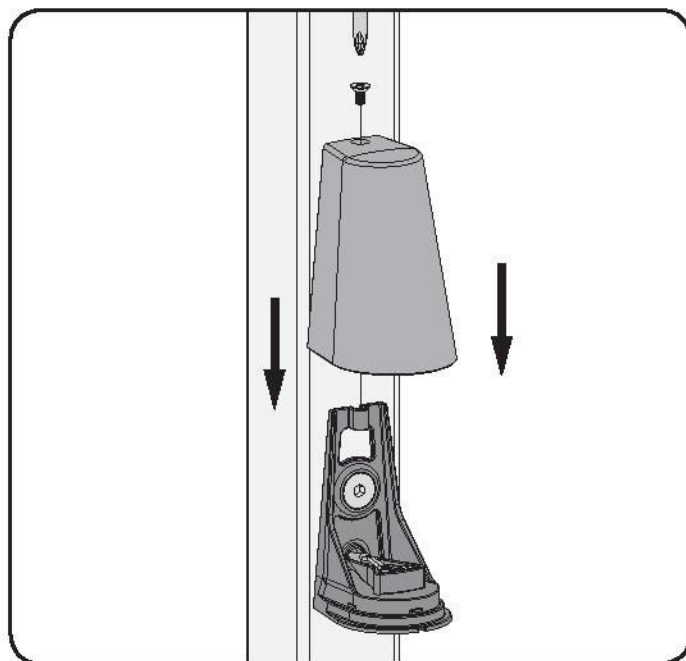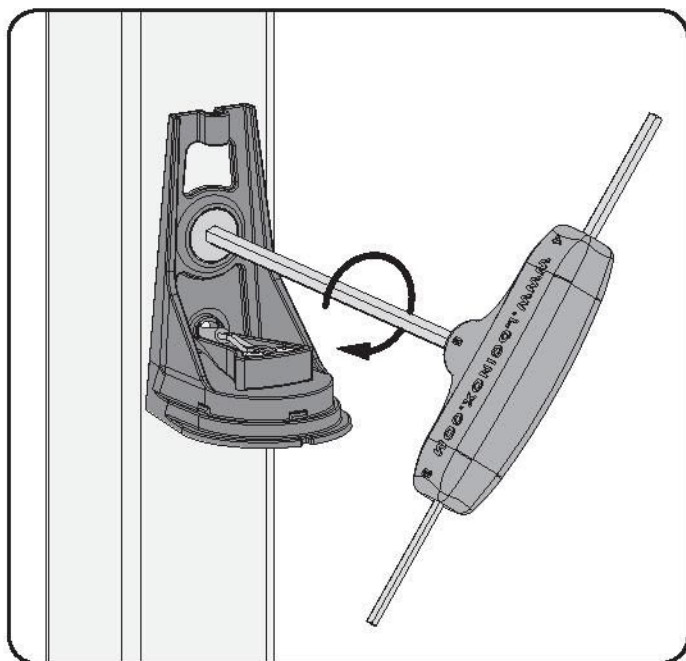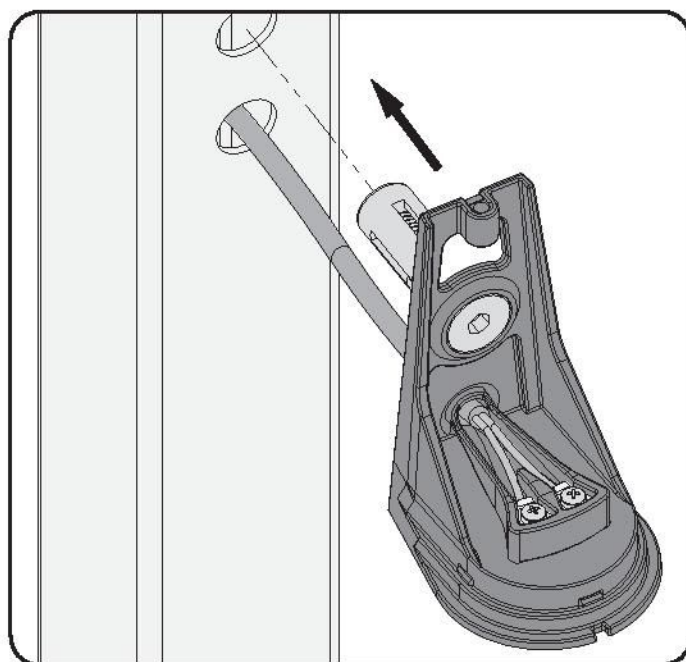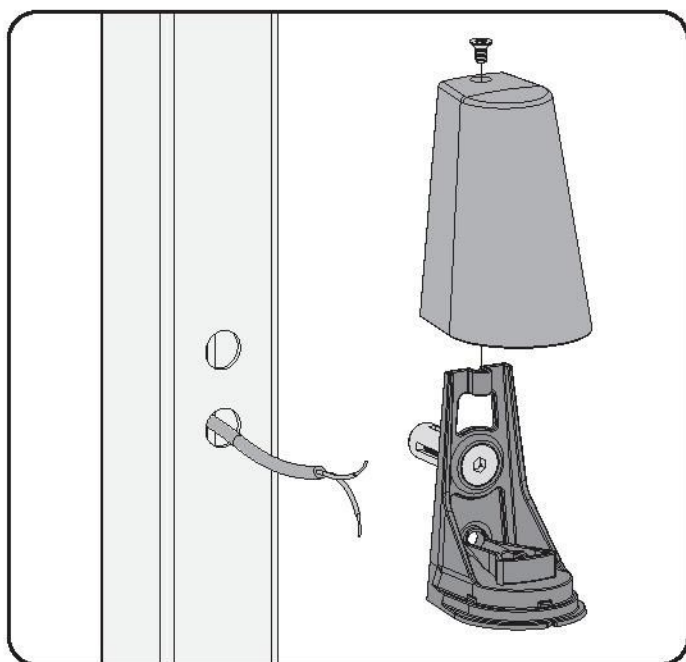

④ Caratteristiche

- Punto luce LED tenue - Angolo di emissione 140
- 3 LED bianchi ad alto flusso - Solo 1 W
- Durata dei LED (nominale): 50.000 ore
- Tensione di ingresso: 12 V CA / CC
- Alimentatore escluso
- Alimentazione consigliata da LOCINOX:
DC-POWER-12V/20W o AC-POWER-12V/25W
- Resistente alle intemperie: IP54

ALIMENTATORE LOCINOX:
- AC-TRANS-12V/25W
- DC-POWER-12V/20W

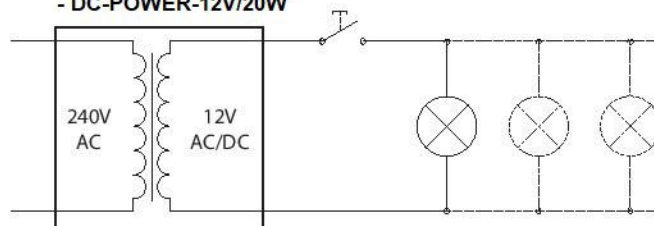

LOCINOX®
WWW.LOCINOX.COM

Doc. Nr.:
Manu 0081

LOCINOX-ITALIA
www.locinox-italia.it
locinox.italia@gmail.com

Locinox nv • Mannebeekstraat 21 • B-8790 Waregem • Belgium - Europe
Tel. +32 (0)56 77 27 66 • Fax. +32 (0)56 77 69 26 • E-mail: locinox@locinox.com

