


I 、 Gli step dell'installazione verticale:

1. Tagliare la sagoma secondo la necessità. Incollare la sagoma sulla porta e sul telaio.
2. A seconda della posizione della sagoma attaccata, realizzare dei fori per assemblare le viti.
3. Rimuovere il braccio principale e il braccino. Posizionare il braccio e il corpo principale del chiudiporta a forma incrociata. Installare il braccio sul perno quadro del cuscinetto dell'ingranaggio. Quindi fissare le viti assemblate.
4. A seconda dei fori realizzati, installare il corpo del chiudiporta sul telaio o sulla porta.
5. Pre-caricare il braccio ad angolo e quindi installarlo insieme al braccino che si trova in posizione verticale rispetto alla porta. (Aggiustare la lunghezza del braccio per poterlo installare). Infine fissare le viti al braccio.
6. Mettere il tappo antipolvere dall'altra estremità dell'albero ingranaggio.




II 、 Gli step dell'installazione Parallela:

1. In base al segno, piegare la sagoma d'installazione a 90 gradi. Incollare la sagoma sulla porta e sul telaio.
2. A seconda della posizione della sagoma attaccata, realizzare dei fori per assemblare le viti.
3. A seconda dei fori realizzati, installare il corpo principale del chiudiporta e il bordo laterale sul telaio o sulla porta. Quindi avvitare.
4. Rimuovere la vite assemblata; pre-caricare il braccio a 45 gradi, quindi inserire il braccio sull'ingranaggio. Infine posizionare il braccio sul bordo laterale.
5. Aggiustare la lunghezza del braccino per poter installare il braccio, collegare il braccio principale con il braccino, allinearli parallelamente al corpo principale del chiudiporta. Avvitare le viti assemblate, quindi fissare il dado del collegamento.
6. Mettere il tappo antipolvere all'altra estremità dell'albero ingranaggio.

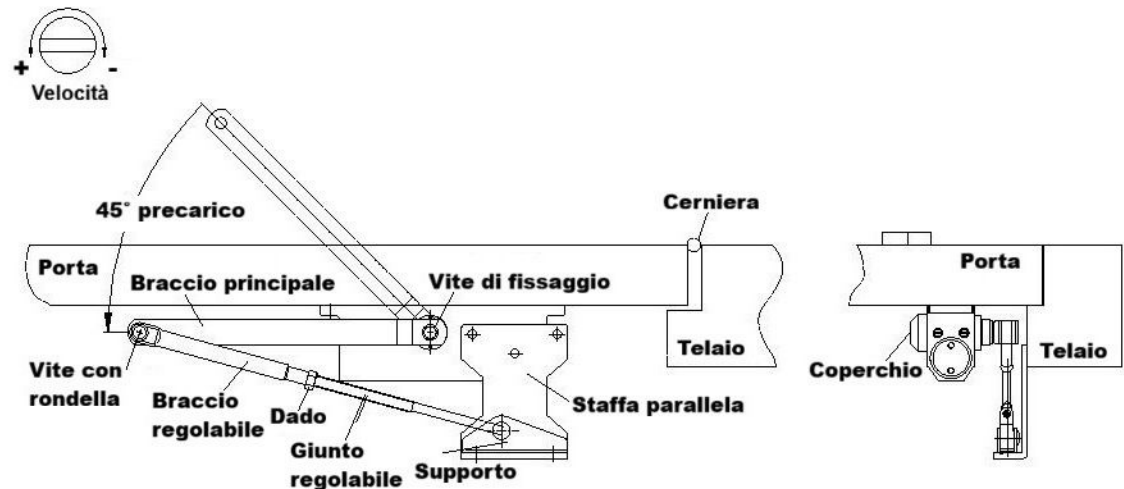

III 、 Aggiustare la velocità del chiudiporta:

1. I è la valvola di regolazione della velocità di chiusura, II è la valvola di regolazione della velocità di scatto.
2. La rotazione in senso antiorario può aumentare la velocità. Al contrario invece, la rotazione in senso orario può rallentare la velocità.



IV 、 Avvertenze:

1. Si prega di non ruotare la direzione del perno quadro dell'ingranaggio prima di installare il chiudiporta.
2. Si prega di non colpire di forza il perno quadro dell'ingranaggio quando viene installato il braccio.
3. Il chiudiporta chiude automaticamente la porta. Non sono consentite ulteriori forzature per chiuderla.
4. Riavvitare tutte le viti dopo metà mese dall'uso.
5. Prestare attenzione alla regolazione di velocità nella stagione estiva ed invernale.
6. Si prega di non svitare la valvola di regolazione del corpo principale quando viene aggiustata la velocità.

