



Catenaccio verticale bloccabile con chiave

KEYDROP (Brevettato)

Catenaccio con cilindro intercambiabile tra la versione con chiave unica o con chiave unificata. Questo consente di bloccare il catenaccio in posizione aperta o chiusa.



Opzioni colore

6005


9005

7016

ZILV

Specifiche

- ✓ Corsa 140 mm
- ✓ Catenaccio bloccabile con chiave
- ✓ Stesso schema di foratura per versione VSF e VSA
- ✓ Possibilità di lavorare con la stessa chiave di chiusura
- ✓ Regolazione in altezza del catenaccio 100 mm
- ✓ Regolazione dell'altezza su 3 differenti posizioni ogni 50 mm in altezza.
- ✓ Il cancello può essere bloccato in posizione aperta o chiusa
- ✓ Per cancelli con profili da 40x40 mm o maggiori

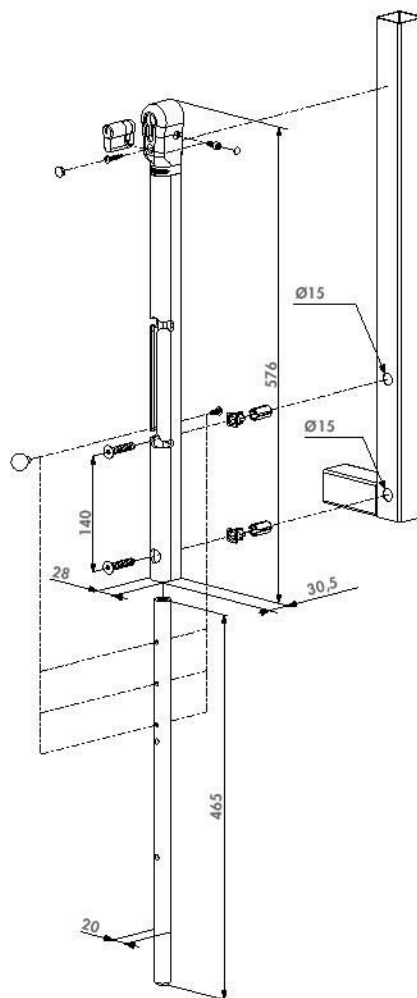

Codice d'ordine

KEYDROP per profilo 40x40 mm o maggiori



Incontri a terra compatibili



OGS



EGS

LOCINOX